



Rua Fernando Falção, 843
Mooca - São Paulo / SP
Telefone: (11)3225-0805 | (11) 2268-3178
whatsapp: (11) 94780-8631 | (11)94390-1122
E-mail: benluzes@gmail.com
www.benluz.com.br

Refletores de LED

10W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL1)
Branco Quente (BL2)
Verde (BL3)
Azul (BL4)
Vermelho (BL745)
RGB *com controle (BL5)

20W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL6)
Branco Quente (BL7)
Verde (BL8)
Vermelho (BL746)
Azul (BL9)
RGB *com controle (BL10)

30W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL11)
Branco Quente (BL12)
Verde (BL13)
Azul (BLAZ30)
Vermelho (BL748)
RGB *com controle (BL15)

50W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL16)
Branco Quente (BL17)
Verde (BL18)
Vermelho (BL750)
Azul (BL19)
RGB *com controle (BL20)
24V AC/DC (BL1624V)

100W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL24)
Branco Quente (BL25)
Verde (BLVD100)
Azul (BL100AZ)
Vermelho (BL100VM)
RGB *com controle (BL26C)
24V AC/DC (BL2424V)

150W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL27)
Branco Quente (BLQ150)
Verde (BLVD150)

ITEM 54

200W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL29)
Branco Quente (BLQ200)
Verde (BLVD200)
RGB (BLRGB200)

300W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BLF300)
Branco Quente (BLQ300)
Verde (BLFV300)

400W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL400)
Verde (BLFV400)

500W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BLR500)

600W

Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL600F)

1000W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL1000W)

Refletores Linha Mini Light

30W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL11M)

50W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL16M)

100W

Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL24M)

200W

Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL29M)

300W

Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL300M)

400W



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BLF400M)

1000W

Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio (BL1000M)

Refletores LED C/ Lente

IP65



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
50W (BLRL50)
100W (BLRL100)
200W (BLRL200)
300W (BLRL300)
400W (BLRL400)
500W (BLRL500)
600W (BLRL600)

IP66



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
100W (BLRS100)
200W (BLRS200)
300W (BLRS300)
400W (BLRS400)
500W (BLRS500)

Recarregável



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
30W (BL46)
60W (BL47)
120W (BL48)

C/ SENSOR DE PRESENÇA



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
10W (BL33)
20W (BL744)
30W (BL34)
50W (BL35)
100W (BLSP100)

Bulbo LED (inmetro)

Branco Frio



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Bocal: E27

4W (BL90) - A55
7W (BL94) - A60
9W (BL96) - A60
12W (BL98) - A60
15W (BL100) - A65

Branco Quente



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Bocal: E27

7W (BL95) - A60
9W (BL97) - A60
12W (BL99) - A60
15W (BL101) - A65

RGB



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Bocal: E27

5W (BL3RGB) - A60
7W (BL5RGB) - A60

DIMERIZÁVEL



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Bocal: E27

Dimerizável

9,5W - Branco Quente(BLD95) - A60
10W -Branco Frio (BLD10) - A60
12W -Branco Quente (BLD12) - A60

Auto Dimerizável - Liga/Desliga

9W- Branco Frio(BL9DF) - A60
9W- Branco Quente(BL9DQ) - A60
9W- Branco Morno(BL9DM) - A60
12W -Branco Frio (BL12DF) - A60

Bulbo Alta Potência LED

E27



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

20W (BLAP 20) 80W (BLAP80)
30W (BLAP 30) 100W (BLAP100)
40W (BLAP 40) 120W (BLAP200)
50W (BLAP 50) 150W (BLAP150)
55W (BLAP 55)
65W (BLAP 65)



E40

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

60W (BLAP 60)
80W (BLAP 80)
100W (BLAP 100)
150W (BLAP 150)
200W (BLAP 200)

Mini Bulbo LED



Voltagem: 110V ou 220V
Uso: Interno
Bocal: E27

Branco Frio 1W (BLBPBF1) 110V
Branco Frio 1W (BLBPBF2) 220V
Branco Quente 1W (BLBPBQ1)110V
Branco Quente 1W (BLBPBQ2)220V



Voltagem: 110V
Uso: Interno
Bocal: E27

Azul 110V (BLBPAZ1) - 220V (BLPBAZ2)
Verde 110V (BLBPVD1) - 220V (BLBPVD2)
Vermelha110V (BLBPVM1) - 220V (BLBPVM2)
Laranja 110V (BLBPLA1) - 220V (BLBPLA2)
Amarela 110V (BLBPAM1)- 220V (BLBPAM2)

Dicróica LED

MR16



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
MR16

Branco Frio (BL58)
4,5W
Branco Quente (BL59)
4,5W
Branco Frio (BLC65F)
6,5W
Branco Quente
(BLC65Q)

MR11



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Modelo: MR11

Branco Frio (BL51)
4W
Branco Quente (BL50)
4W

DIMERIZÁVEL



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Modelo: MR11

Branco Frio (BLMDCF)
3,8W
Branco Quente (BLMDCQ)
3,8W

Modelo: MR16

7W -110V Branco Quente (BLDC1)
7W -220V Branco Quente (BLDC2)

RGB



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
MR16

Bocal: GU10
3W (BL68)

Bocal: E27
3W (BL69)

G4 e G9 LED

G4



110v

3W Branco Frio (BLG43F1)
3W Branco Quente (BLG43Q1)
4,5W Branco Frio (BLG45F1)
4,5W Branco Quente (BLG45Q1)

220v

3W Branco Frio (BLG43F2)
3W Branco Quente (BLG43Q2)
4,5W Branco Frio (BLG45F2)
4,5W Branco Quente (BLG45Q2)

12v

2W Branco Frio (BLG412VF)
2W Branco Quente (BLG412VQ)

G9



110v

3W Branco Frio (BLG93F1)
3W Branco Quente (BLG93Q1)
4,5W Branco Frio (BLG95F1)
4,5W Branco Quente (BLG95Q1)
7W Branco Frio (BLG97F1)
7W Branco Frio (BLG97Q1)

220v

3W Branco Frio (BLG93F2)
3W Branco Quente (BLG93Q2)
4,5W Branco Frio (BLG95F2)
4,5W Branco Quente (BLG95Q2)
7W Branco Frio (BLG97F2)
7W Branco Quente (BLG97Q2)



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

Bocal: E14

3W - Branco Frio (BL132)
3W - Branco Quente (BL133)
5w - Branco Frio (BL140)
5w - Branco Quente (BL141)

Bocal: E27

3w - Branco Frio (BL134)
3w - Branco Quente (BL135)
5w - Branco Frio (BL142)
5w - Branco Quente (BL143)

Lâmpada Filamento Carbono LED



Branco Quente: 2300k
Uso: Interno IP20
Modelo: Bolinha
Bocal: E27
1,8W Bivolt (BLFLB18Q)
3,2W Bivolt (BLFLB32Q)



Branco Frio: 6000k
Uso: Interno IP20
Modelo: Bolinha
Bocal: E27
2W Bivolt (BLFL2F)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
40W T45 127V (BLFGT40)
40W T45 220V (BLFGT41)




Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
40W T45 127V (BLFGT42)
40W T45 220V (BLFGT45)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
40W T32 127V (BLFMT40)
40W T32 220V (BLFMT41)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4,5W G80 BIVOLT (BLFLG80)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4,5W T64 BIVOLT (BLFLT64Q)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
6W T30 BIVOLT (BLFT30)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
7W G125 BIVOLT (BLFL7Q)



Branco Quente: 2300k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
6W G95 BIVOLT (BLFLG95)



Branco Quente: 2300k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
5W G95D BIVOLT (BLFL5Q)
7W G80D BIVOLT (BLFLT64Q)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
3W ST64S BIVOLT (BLFT30)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
40W G80 1270V (BLFM40)
40W G80 220V (BLFM41)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
40W A19 127V (BLFA19)
40W A19 220V (BLFA20)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4W A60 BIVOLT (BLFL4Q)
6W A60 BIVOLT (BLFL6Q)
8W A60 BIVOLT (BLFL8Q)



Branco Quente: 6000k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4W G80 BIVOLT (BLFL4GQ)
6W G80 BIVOLT (BLFL6GQ)
8W G80 BIVOLT (BLFL8GQ)



Branco Quente: 2700k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4W A165S BIVOLT (BLA165S)



Branco Quente: 2300K
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
4W R160 BIVOLT (BLR160S)



Branco Quente: 2300k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
3W G125 BIVOLT (BLG125HO)



Branco Quente: 2300k
Uso: Interno IP20
Bocal: E27
3W G125 BIVOLT (BLG125HE)

PAR e AR LED

PAR20 / PAR30



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
PAR20
7W Branco Frio (BL74)
7W Branco Quente (BL7F)
PAR30
11W Branco Frio (BL11)
11W Branco Quente (BL11Q)

PAR 38



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Bocal: E27
Branco Frio
15W (BL15WF)
Branco Quente
15W (BL15WQ)

AR70 / AR111



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
AR70 - 7W
Branco Frio (BL82D)
Branco Quente (BL83D)
AR111 - 10W
Branco Frio (BLARF)
Branco Quente (BLARQ)
*Consultar C/ drive interno na tabela

DIMERIZÁVEL

Voltagem: 110V ou 220V Uso: Interno
PAR20 - 7W
Branco Quente - 110V(BLPAR1)
Branco Quente - 220V(BLPAR2)
PAR30 - 9W
Branco Quente - 110V (BLPAR301)
Branco Quente - 220V(BLPAR302)
AR70 - 4,8W GU10
Branco Quente - Bivolt (BLAR48)
AR111 - 12W GU10
Branco Quente - Bivolt (BLAR12)

Lâmpada Tubular T8/ HO

Fosco



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Branco Frio
9W T8 - 60cm (BL160)
18W T8 - 120cm (BL166)
42W HO - 238cm (BL176)
45W HO - 238cm (BLT45F)
Branco Quente
9W T8 - 60cm (BL161)
18W T8 - 120cm (BL167)
40W HO - 238cm (BLT40Q)
Branco Morno
9W T8 - 60cm (BLT8M)
18W T8 - 120cm (BL168M)
40W HO - 238cm (BLT40M)

T5



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Branco Frio - Drive Embutido
9W - 55cm (BLT5D1)
18W - 115cm (BLT5D2)
Branco Frio - Drive Externo
10W - 55cm (BLKT510)
20W - 115cm (BLKT520F)
Branco Quente - Drive Externo
20W - 115cm (BLKT520Q)
Branco Morno - Drive Externo
20W - 115cm (BLKT520M)

T5 C/ Calha



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Branco Frio
9W - 60cm (BL152)
18W - 120cm (BL158)
Branco Quente
9W - 60cm (BL153)
18W - 120cm (BL159)
Acompanha:
- Cabo de ligação
- Presilhas de teto
- Conector emenda M/F

Tubular T8 Colorida 9W 60cm / 18W 120cm

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60- Rosa (BLT60RS)
120- Rosa (BLT120RS)

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60- Rosa (BLT60VD)
120- Verde (BLT120VD)

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60- Amarela (BLT60AM)
120- Amarela (BLT120AM)


Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60- Azul (BLT60AZ)
120- Azul (BLT120AZ)

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60-Roxo (BLT60RX)
120-Roxo (BLT120RX)

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
60-Vermelho (BLT60VR)
120-Vermelho (BLT120VR)

Módulos LED

5050 - 12V




IP65
Branco Frio (BL662)
Branco Quente (BL663)
Azul (BLMAZ)
Verde (BLMVD)
Vermelho (BLMVM)
Amarelo (BLMAM)
RGB (BLMRGB)
Digital (BLMD)

4542 -12V 2W



IP67
Branco Frio (BL4542F)
IP65
Branco Quente (BL4542Q)

7015 -12V 1,5W



IP65
Branco Frio (BL7015F)
Branco Quente (BL7015Q)
110V
2W-Branco Frio (BLMF1)
2W-Branco Quente (BLMF2)
220V
2W-Branco Frio (BLMF3)
2W-Branco Quente (BLMF4)

5316 -12V 1W



IP65
Branco Frio (BL5316F)
Branco Quente (BL5316Q)

2614 -12V



IP65
0,5W Branco Frio (BL2614F)
0,5W Branco Quente (BL2614Q)
IP65
1,5W Branco Frio (BL1022F)
1,5W Branco Quente (BL1022Q)

Esporte de Trilho

Preto



Branco Frio
7W - (BL644P)
10W - (BLT10F)
15W - (BL64615)
18W - (BL648)
22W - (BLT24F)
30W - (BLT30F)
Branco Quente
7W - (BL654P)
10W - (BLT10Q)
15W - (BL64715)
18W - (BL649)
22W - (BLT24Q)
30W - (BLT30Q)

Branco



Branco Frio
7W - (BL644)
10W - (BLT10FB)
15W - (BL64615FB)
18W - (BL648B)
22W - (BLT24FB)
30W - (BLT30FB)
Branco Quente
7W - (BL645)
10W - (BLT10QB)
15W - (BL64715B)
18W - (BL649B)
22W - (BLT24QB)
30W - (BLT30QB)

Tilho Comum



1 Metro - (BL650)
1,5 Metro - (BL670)
2 Metro - (BL671)
Oval - (BLOVALB)
Redondo- (BLOVALB)
Conexão Reta - (BLCRB)
Conexão L - (BLCLB)
Conexão T - (BLCTB)
Conexão X- (BLCXB)

Trilho Energizado



1 Metro - (BL672)
1,5 Metro - (BL673)
2 Metro - (BL674)
Oval - (BLOVALP)
Redondo- (BLOVALP)
Conexão Reta - (BLCRP)
Conexão L - (BLCPL)
Conexão T - (BLCTP)
Conexão X- (BLCXP)

Painel Plafon LED Embutir / Bivolt Uso interno



Branco Frio

3W (BL190) - 8- cm
6W (BL192) - 12cm
9W (BL194) - 14cm
12W (BL196) - 17cm
15W (BL198) - 19cm
18W (BL200) - 22,5cm
24W (BL204) - 30cm
32W (BLR32F) - 30cm
36W (BLR36F) - 40cm

3W (BL191) - 8cm
6W (BL193) - 12cm
9W (BL195) - 14cm
12W (BL197) - 17cm
15W (BL199) - 19cm
18W (BL201) - 22,5cm
24W (BL205) - 30cm
32W (BLR32Q) - 30cm
36W (BLR36Q) - 40cm

Branco Morno

12W (BL197M) - 17cm
18W (BL201M) - 22,5cm
24W (BL205M) - 30cm
36W (BLR36Q) - 40cm



Branco Frio

3W (BL206) 8X8 cm
6W (BL208) - 12X12cm
9W (BL210) - 14X14cm
12W (BL212) - 17X17cm
15W (BL214) - 19X19cm
18W (BL216) - 22,5X22,5cm
24W (BL220) - 30X30cm
32W (BLI32F) - 30X30cm
36W (BLQ36F) - 40X40cm

3W (BL207) - 8X8cm
6W (BL209) - 12X12cm
9W (BL210) - 14X14cm
12W (BL213) - 17X17cm
15W (BL215) - 19X19cm
18W (BL217) - 22,5X22,5cm
24W (BL220) - 30X30cm
32W (BLI32Q) - 30X30cm
36W (BLQ36) - 40X40cm

Branco Morno

12W (BL213M) - 17X17cm
18W (BL217M) - 22,5X22,5cm
24W (BL2201M) - 30X30cm
36W (BLQ36M) - 40X40cm

Acompanha Presinhas

Painel Plafon LED Sobrepor / Bivolt Uso interno



Branco Frio

6W (BL373) - 12cm
12W (BL375) - 17cm
18W (BL377) - 22,5cm
24W (BL379) - 30cm
36W (BLSS36F) - 40cm
45W (BLSS45F) - 60cm

Branco Quente

6W (BL374) - 12cm
12W (BL376) - 17cm
18W (BL378) - 22,5cm
24W (BL380) - 30cm
36W (BLSS36Q) - 40cm

Branco Morno

18W (BL378M) - 22,5cm
24W (BL380M) - 30cm
36W (BLSS36M) - 40cm



Branco Frio

6W (BL357) - 12x12cm
12W (BL359) - 17x17cm
18W (BL363) - 22,5x22,5cm
24W (BL369) - 30x30cm
36W (BLS36F) - 40x40cm
45W (BL371) - 60X60cm

Branco Quente

6W (BL358) - 12x12cm
12W (BL360) - 17x17cm
18W (BL364) - 22,5x22,5cm
24W (BL370) - 30x30cm
36W (BLS36Q) - 40x40cm
45W (BL372) - 60X60cm

Branco Morno

18W (BL364M) - 22,5x22,5cm
24W (BL370M) - 30x30cm
36W (BLQ36M) - 40x40cm

Painel Plafon LED Sobrepor / Embutir Borda Preta / Bivolt Uso interno

Embutir



Branco Frio

18W (BL377) - 22,5cm
24W (BL379) - 30cm
36W (BLSS36F) - 40cm
Branco Quente
18W (BL377) - 22,5cm

Sobrepor



Branco Frio

18W (BL377) - 22,5cm
24W (BL379) - 30cm
36W (BLSS36F) - 40cm
Branco Quente
18W (BL377) - 22,5cm

Embutir



Branco Frio

18W (BL377) - 22,5cm
24W (BL379) - 30cm
36W (BLSS36F) - 40cm
Branco Quente
18W (BL377) - 22,5cm
24W (BL379) - 30cm
36W (BLSS36F) - 40cm

Painel Downlight LED Dimerizável C/ 4 Cores

3000k/ 4000K/ 5000K/ 6000K



Controle- BLS60ZR

Voltagem: Bivolt - Uso: Interno

Embutir
18W 22,5X22,5(BLE18ZR) Quadrado
18W 22,5 (BLE18RZ) Redondo
24W 30X30 (BLE24ZR) Quadrado
36W 30X60 (BLE36ZR) RETANGULO
60W 62X62 (BLE60ZR) Quadrado
Sobrepor
18W 22,5X22,5(BLS18ZR) Quadrado
24W 30X30(BLS24ZR) Quadrado
36W 30X60 (BLE36SR) RETANGULO
60W 55X55 (BLS60ZR) Quadrado

Painel Plafon Downlight LED COB

Redondo



Embutir
Branco Frio
20W - 20cm (BL283)
30W - 23cm (BL285)
50W - 30cm (BLR50F)
Branco Quente
20W - 20cm (BL284)
30W - 23cm (BL286)
50W - 30cm (BLR50Q)
Branco Morno
30W - 23cm (BL287)

Sobrepor
Branco frio
30W - 23cm (BL286S)
50W - 30cm (BLR50SF)
Branco Quente
30W - 23cm (BL287S)
50W - 30cm (BLR50SQ)

Quadrado



Embutir
Branco Frio
20W - 20cm (BL275)
30W - 23cm (BL279)
Branco Quente
20W - 20cm (BL276)
30W - 23cm (BL280)

Painel Plafon Downlight LED Embutir *Alta Potência




Branco Frio

Branco Frio
Uso: Interno
36W (BL792A) 32X62




Branco Quente

Branco Quente
Uso: Interno
36W (BL793A) 32X62




Branco Frio

Branco Frio
Uso: Interno
45W (BL355) 62X62
60W (BLP60F) 62X62



Branco Quente

Branco Quente
Uso: Interno
45W (BL356) 62X62
60W (BLP60Q) 62X62



Branco Morno

Branco Morno
Uso: Interno
45W (BL355M) 62X62
60W (BLP60M) 62X62



Uso: Interno
Branco Frio
45W (BL794) 32X1,22
Branco Quente
45W (BL795) 32X1,22
Branco Morno
45W (BL795M) 32X1,22



Uso: Interno
Branco Frio
72W (BL355M) 62X1,22
96W (BL355M9) 62X1,22
Branco Quente
72W (BL356M) 62X1,22
96W (BL356M9) 62X1,22
Branco Morno
72W (BL356MM) 62X1,22
96W (BL356MM9) 62X1,22



Uso: Interno
Branco Frio
12W (BLME1) 8,5X62



Branco Quente
24W (BLME2) 8,5X122



Uso: Interno
Branco Frio
36W (BLFME0) 15X60
Branco Quente
36W (BLFM1) 15X60



Uso: Interno
Branco Frio
12W (BLME3) 13,7X62



Uso: Interno
Branco Frio
24W (BLME4) 13,7X122



Uso: Interno
Branco Frio
48W (BLME5) 15X122
Branco Quente
48W (BLME6) 15X120
Branco Morno
48W (BLME7) 15X120

Painel Plafon Downlight LED Sobrepor *Alta Potência



Branco Frio

Branco Frio
Uso: Interno
36W (BLSR1) 30X60



Branco Quente

Branco Quente
Uso: Interno
36W (BLSR2) 30X60



Branco Frio

Uso: Interno
45W (BL371) - 60x60cm



Branco Quente

Uso: Interno
45W (BL372) - 60x60cm



Branco Frio

Uso: Interno
24W (BLRS2) 15X60



Branco Quente

Uso: Interno
24W (BLRS7) 15X60



Branco Frio

Uso: Interno
36W (BLSR3) 15X120



Branco Quente

Uso: Interno
36W (BLSR4) 15X120



Branco Frio

Branco Frio
Uso: Interno
48W (BLSR5) 15X120



Branco Quente

Uso: Interno
48W (BLSR6) 15X120



30X120

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
45W (BLSR7) 45X120 - BRANCO FRIO
45W (BLSRB7) 45X120 - BRANCO BRANCO QUENTE

Spot LED SMD Embutir / Direcionável

Quadrado



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Branco Frio
3W - 9,3x9,3cm (BL323)
5W - 12x12cm (BL325)
7W - 12x12cm (BL327)
9W - 14x14cm (BL329)
15W - 16x16cm (BL818)



Branco Quente
3W 9,3x9,3cm (BL324)
5W 12x12cm (BL326)
7W 12x12cm (BL328)
9W 14x14cm (BL330)
15W 16x16cm (BL819)



Redondo

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Branco Frio
3W - 8,5cm (BL293)
5W - 11cm (BL295)
7W - 11cm (BL297)
9W - 14cm (BL299)
15W - 16cm (BL301)



Branco Quente
3W - 8,5cm (BL294)
5W - 11cm (BL296)
7W - 11cm (BL298)
9W - 14cm (BL300)
15W - 16cm (BL302)



Micro / Fixo

Voltagem: Bivolt
Uso: Interno
Redondo
Branco Frio
1W - 3 cm (BL307)
3W - 4,8cm (BL289M)
Branco Quente
1W - 3 cm (BL308)
3W - 4,8cm (BL290M)

Quadrado
Branco Frio
1W - 3 cm (BL808)
3W - 4,8cm (BL323M)
Branco Quente
1W - 3 cm (BL809)
3W - 4,8cm (BL324M)

Espeto LED



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio
3W (BLE3F)
5W (BL659)
7W (BL7F7)
9W (BLE9F)
12W (BLE12F)
Branco Quente
3W (BLE3Q)
5W (BL660)
7W (BLE7Q)
9W (BLE9Q)
12W (BLE12QF)
Verde
3W (BLE3V)
5W (BL661)
7W (BLE7V)
9W (BLE9V)
12W (BLE12V)

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio
2W (BLE99)

Lâmpada Bulbo de Emergência A60 - E27



Voltagem: Bivolt
Uso: Externo
Branco Frio
7W (BLLE7)

Luminária Linear Sobrepor



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

Branco Frio
18W (BLSF18) - 60cm
36W (BLSF36) - 120cm
45W (BLSF45) - 150cm
54W (BLSF54) - 120cm
72W (BLSF72) - 240cm
Branco Quente
18W (BLSQ18) - 60cm
36W (BLSQ36) - 120cm
Branco Morno
18W (BLSM18) - 60cm
36W (BLSM36) - 120cm
54W (BLSM45) - 120cm

BLINDADO - 120 CM - IP 65
40W - BRANCO FRIO (BLSBB1)
40W - BRANCO QUENTE (BLSBB2Q)

Luminaria Industrial UFO High Bay



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

50W (BL710U)
100W (BL711U)
150W (BL380U)
200W (BL390U)
300W (BL300U)



Voltagem: Bivolt
Uso: Interno

100W (BL389)
150W (BL390)
200W (BL391)
300W (BLLI300)

Spot Para: Dicroica / Mini Dicroica / Par 20 /Par 30

Recuado



Acompanha Bocal
Plano Preto
MR16-10cm (BLSDM8)
Par20-13cm (BLSPPAR8)
Par30-17cm (BLSPPAR16)
Plano Branco
MR16-10cm (BLSDM7)
Par20-13cm (BLSPPAR7)
Par30-17cm (BLSPPAR15)




Recuado

Acompanha Bocal
Recuado Preto
MR16-10X10cm (BLSDM4)
Par20-13X13cm (BLSPPAR4)
Par30-17X17cm (BLSPPAR12)
Recuado Branco
MR16-10X10cm (BLSDM3)
Par20-13X13cm (BLSPPAR3)
Par30-17X17cm (BLSPPAR11)



Plano

Acompanha Bocal
Plano Preto
MR11-7cm (BLSRFP)
MR16-10cm (BLSDM6)
Par20-13cm (BLSPPAR6)
Par30-17cm (BLSPPAR14)
Plano Branco
MR11-7cm (BLSRFB)
MR16-10cm (BLSDM5)
Par20-13cm (BLSPPAR5)
Par30-17cm (BLSPPAR13)



Plano

Acompanha Bocal
Plano Preto
MR11-7X7cm (BLR3F)
MR16-10X10cm (BLSDM2)
Par20-13X13cm (BLSPPAR2)
Par30-17X17cm (BLSPPAR10)
Plano Branco
MR11-7X7cm (BLRQFP)
MR16-10X10cm (BLSDM1)
Par20-13X13cm (BLSPPAR1)
Par30-17X17cm (BLSPPAR9)

LINHA SOLAR

Luminária Solar Integrada



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
20W - (BLLS20)
30W (BLLS30)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
60W (BLLS60)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
90W (BLLS90)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
120W (BLLS120)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
180W (BLLS180)

Luminária Pública Solar C/ Painel COBON SMD



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
50W (BLLS50)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
100W (BLLS100)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
150W (BLLS150)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
Acompanha: Controle
200W (BLLS200)

Refletor Solar C/ Painel



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
10W (BLRS10)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
20W (BLRS20)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
30W (BLRS30)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
40W (BLRS40)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
60W (BLRS60)



Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
80W (BLRS80)
100W (BLRS100)
200W (BLRS200)

Uso: Externo
Voltagem: Bivolt
300W (BLRS300)
400W (BLRS400)



REFLETOR MODULAR

* 3 ANOS DE GARANTIA



Refletor LED Modular 50W

Código: BLRM50

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



Refletor LED Modular 100W

Código: BLRS100

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



Refletor LED Modular 150W

Código: BLRM150

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



Refletor LED Modular 200W

Código: BLRM 200

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



LED Modular 250W

Código: BLRM250

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



LED Modular 300W

Código: BLRM300

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens



LED Modular 350W

Código: BLRM350

Branco Frio A Prova d' água


Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens

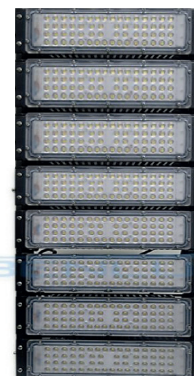

LED Modular 400W

Código: BLRM400

Branco Frio A Prova d' água

Bivolt

Angulo 120°

IP 67

Vida Útil de 50.000 h

130 / W Lummens

MANGUEIRA LED 12MM - ROLO 100M | POTÊNCIA 1,5 / METRO



Branco Frio
Uso: Externo
127V (BL483)
220V (BL484)



Branco Quente
Uso: Eterno
127V (BL485)
220V (BL486)



Vermelho
Uso: Externo
127V (BL487)
220V (BL488)



Verde
Uso: Externo
127V (BL489)
220V (BL490)



Azul
Uso: Externo
127V (BL491)
220V (BL492)



Colorida
Uso: Externo
127V (BLMC1)
220V (BLMC2)

Mangueira Chata LED - Rolo 100m / 5W / 7W / 12W / mt



Branco Frio
127V 5050 (BLMC5F1)
220V 5050 (BLMC5S2)
12W / M
127V 5730 (BLMC5F1)
220V 5730 (BLMC5F2)



Branco Quen-
127V 5050 (BLMC5Q1)
220V 5050 (BLMC5Q2)
12W / M
110V 5730 (BLMC6Q1)
110V 5730 (BLMC6Q1)



Verde
127V 5050 (BLMC5VD1)
220V 5050 (BLMC5VD2)



Azul
127V 5050 (BLMC5AZ1)
220V 5050 (BLMC5AZ2)



Vermelho
127V 5050 (BLMC5VM1)
220V 5050 (BLMC5VM2)
127V Chata 50mts Neon(BLMN5V1)



RGB
110V 5050 (BLMC5RGB1)
220V (BLMC5RGB2)
COLORIDA
127V 5050 (BLMC5COL1)
220V 5050 (BLMC5COL2)

Mangueira Neon LED Rolo 100 METROS



Branco Frio
Uso: Externo
Frio 127V (BLMN4F1)
Frio 220V (BLMN4F2)
Quente 127V (BLMN4Q1)
Quente 220V (BLMN4Q2)



Vermelho
Uso: Externo
127V (BLMN4V1)
220V (BLMN4V2)



Azul
Uso: Externo
127V (BLMN4AZ1)
220V (BLMN4AZ2)




Amarelo
Uso: Externo
127V (BLMN5AM1)
220V (BLMN5AM2)



Verde
Uso: Externo
127V (BLMN4VD1)
220V (BLMN4VD2)




Rosa
Uso: Externo
127V (BLMN5R1)
120V (BLMN5R2)



RGB
Uso: Externo
127V (BLMN5RGB1)
220V (BLMN5RBD2)

Mangueira Neon LED12V Rolo 50 Metros - 12W / M




12V (BLM6F)




12V (BLM6Q)



12V (BLM6VD)




12V (BLM6AZ)



12V (BLM6RS)



12V (BLM6LA)




12V (BLM6VM)

Fita Tubo NEON Rolo 5 Metros - 1W / M



Uso: Externo
12V (BLNAM)



Uso: Externo
12V (BLNZA)



Uso: Externo
12V (BLNOC)



Uso: Externo
12V (BLNLA)



Uso: Externo
12V (BLNVDF)
VERDE FLOURESCENTE
12V (BLNVD2)

Fita LED 3528 - 60LEDS/m - 4,8W/ m *Rolo 5mts




Branco frio

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL396)
IP65 - Com Silicone (BL404)



Branco Quente

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL397)
IP65 - Com Silicone (BL405)




Vermelho

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL398)
IP65 - Com Silicone (BL406)



Verde

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL399)
IP65 - Com Silicone (BL407)



Azul

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL400)
IP65 - Com Silicone (BL408)



Colorida

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL403)
IP65 - Com Silicone (BL411)

Fita LED 5050 - 60LEDS/m - 9W/ m *Rolo 5mts



Branco frio

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL412)
IP65 - Com Silicone (BL420)



Branco Quente

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL413)
IP65 - Com Silicone (BL421)




Vermelho

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL414)
IP65 - Com Silicone (BL422)



Verde

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL415)
IP65 - Com Silicone (BL423)



Azul

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL416)
IP65 - Com Silicone (BL424)



Colorida

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL419)
IP65 - Com Silicone (BL427)

Fita 5050 - Linha Premium 60LEDS/m - 14,4W/m * 5mts




Branco Frio

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL412+)
IP65 - Com Silicone (BL420+)



Branco Quente

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL413+)
IP65 - Com Silicone (BL421+)



ENDEREÇAVEL


Voltagem: 12v
Vatagem: 9W/m
IP20 - Sem Silicone (BLFEND)



DIGITAL

Voltagem: 12v
Vatagem: 12W/m 133 Funções
IP65 - Com Silicone (BL440)

Fita LED 2835 - 240LED / 48W Por metro *Rolo 5 mts




Branco Frio

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BLF24F)
IP65 - Com Silicone (BL436)




Branco Quente

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BLF24Q)
IP65 - Com Silicone (BL436Q)



Branco Frio

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL437)
IP65 - Com Silicone (BL438F)



Branco Quente

Voltagem: 12v
IP20 - Sem Silicone (BL437Q)
IP65 - Com Silicone (BL438Q)

Perfil Para Fita LED Embutir ou Sobrepor Baras de 2mts



Embutir

Aluminio: (BLPFA)
Branco : (BLPEFB)



Sobrepor

Aluminio: (BLPSA)
Branco : (BLPSB)



Canto

Aluminio: (BLPCV)



Modelavel

Aluminio: (BLPMO)



Solo

Aluminio: (BLPES)
Branco : (BLPESB)

Acessórios | Fita

AMPLIFICADOR DE SINAL



Voltagem: 12v Ampliar o Sinal a Cada 5m de Fita
RGB Pop (BL446)
RGB Profissional Com Borne (BL446A)
Monocromático POP(BL446B)
Monocromático PROFÍSSIONAL Com Borne (BL446C)

PINO BORNE P4



Macho (BLPM)
Fêmea (BLPF)

PINO BORNE DE PRESSÃO



Macho (BLPPM)
Fêmea (BLPPF)

CABO P4



Macho (BLP4M)
Fêmea (BLP4F)

ARANHA H



6MM (BLA6M)
8MM (BLA8M)
RGB (BLARGB)

PENTE FITA RGB



Voltagem: 12v Pacote c/ 100pcs
RGB (PCRGB)

CONTROLE PARA FITA



RGB (BL444)

DIMERIZADOR



Dimmerizador (BL445)

DIMER C/ ESTROBO



Dimmerizador c/ strobo (BL445A)

AMPLIFICADOR RGB



Amplificador RGB Importado (BL446S)

Emenda Facil



Parafuso (BLEME1)
Pressão (BLEME2)

EMENDA S/ SOLDA L



5050 (LC5050S)
3528 (LC3528S)
RGB (LCRGBS)

EMENDA S/ SOLDA T



5050 (TC5050)
3528 (TC3528)
RGB (TCRGB)

CONEXÃO EMENDA CONEXÃO DUPLA



3528 (PEC3528)
5050 (PEC5050)
RGB (PECRGB)



3528 (2VC3528)
5050 (2VC5050)
RGB (2VCRGB)

CABO CONEXÃO RGB



RGB (1VCRGBA)

CABO CONEXÃO SIMPLES RGB



Simples RGB (1VCRGB)

CABO FÊMEA COM CONEXÃO



3528 (P4S3528)
5050 (P4S5050)
RGB (P4SRGB)

CONECTOR P4 (3 OU 4 VIAS)



2 vias (BLP4D2)
3 vias (BLP4D3)
4 vias (BLP4D4)

CABO P4 DIVISOR RGB



2 Vias (BLCPRGB2)
3 Vias (BLCPRGB3)

CABO P4 DIVISOR RGB 4 VIAS



4 Vias (BLCPRGB4)

Fontes 12V e 24V

TOMADINHA ELETRÔNICA



Voltagem: 5v
1A (BLF5V)
Voltagem: 12v
1A - 12W (BL455)
2A - 24W (BL456)
3A - 36W (BL457)

DEITADA ELETRÔNICA



Voltagem: 12v
5A - 60W (BL460)
6A - 72W (BL461)
10A - 120W (BL10AP)
Voltagem: 24v
2,5A (BL25A24V)

CHAVEADA



Voltagem: 5V
10A (BLC10A)
20A (BL470)
40A (BLC471)
Voltagem: 12V
3A - 36W (BL457C)
5A - 60W (BL462)
10A - 120W (BL463)
15A - 180W (BL464)
20A - 240W (BL465)
30A - 360W (BL466)
40A - 480W (BL468)
50A - 600W (BL469)

BLINDADA



Voltagem: 12v
1A - 12W (BL476)
2,5A - 30W (BL477)
3,75A - 45W (BL478)
5A - 60W (BL479)
8,3A - 99W (BL480)
12,5A - 150W (BL481)
16,7A - 200W (BL482)

Acessorios P/ Mangueira de LED

RABICHO 12mm




Redondo Fixo
100 mts (BL503)

RABICHO chata



Chata Fixo 6MM - 100 mts (BL504)
Chata Fixo 8MM - 100 mts (BL5048M)
Chata NEON Flex- 100 mts (BL509)
P/ duas cores - 100 mts (BL2C)

SEQUENCIADOR 20M



Sequenciador P/ Mangueira Redonda (BL507)
Sequenciador P/ Mangueira chata (BL508)

SEQUENCIADOR 100M



Sequenciador P/ Mangueira Redonda (BL506)
Sequenciador P/ Mangueira Chata (BL506C)

P/ MANGUEIRA CHATA 100MTS RGB



16 CORES (BLCONTRO1)

CONTROLE RGB ATÉ 30MTS



REDONDA (BLCONTRO2)
CHATA (BLCONTRO3)

Pressilhas



Redonda (BLPMR)
Chata (BLPMC)
NEON (BL50STM)

Soquete

SOQUETE GU10



Porcelana (BL518)

SOQUETE G9




Lâmpada G9 (BLSG9)

SOQUETE G13



G13 (BLSG13)

SOQUETE G4




Soquete G4 (BLG401)

SOQUETE E40 P/ E27



Soquete (BLE40E271)
Soquete (BLE40E272)

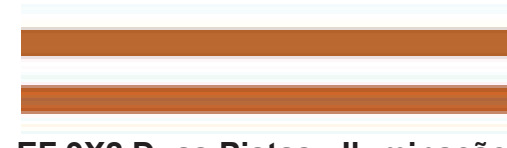

EF 9X2 Duas Pistas - Iluminação
Código: BLEF92

15A / 750V (eq: 1,5 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm



EF 18X2 Duas Pistas - Tomada 2 Pinos
Código: BLEF182

20A / 750V (eq: 2,5 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm



EF 18.9.18 Três Pistas - Tomada 3 Pinos
Código: BLEF18918

20A / 750V (eq: 2,5 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm



EF 9X3 Três Pistas - Paralelo
Código: BLEF93

15A / 750V (eq: 1,5 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm



EF 5X2 Três Pistas - Som, Alarme e Telefone
Código: BLEF52

10A / 750V (eq: 1,0 mm)
Largura: 30 mm
Espessura: 0,5mm



EF 5X4 Quatro Pistas - Home theater
Código: BLEF54

10A / 750V (eq: 1,0 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm



EF 5X5 Cinco Pistas - Ventiladores de teto
Código: BLEF55

10A / 750V (eq: 1,0 mm)
Largura: 60 mm
Espessura: 0,5mm

**Venda por metro
disponível em nossa loja,site
e com os revendedores.**

Cortina LED



Cortina: 300 Leds

Medida: 3x2 m

110V - (NBL51)

220V - (NBL52)

Cortina: 500 Leds

Medida: 3x2,5 m

110V - (NBL505)

220V - (NBL555)

Cortina: 900 Leds

Medida: 4x3Vm

110V - (NBL905)

220V - (NBL955)



Cortina: 300 Leds

Medida: 3x2 m

110V - (NBL53)

220V - (NBL54)

Cortina: 500 Leds

Medida: 3x2,5 m

110V - (NBL508)

220V - (NBL558)


Cortina: 900 Leds

Medida: 4x3Vm

110V - (NBL908)

220V - (NBL958)

Cordão de 100 Leds Fixo - M/F



Branco Frio

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBL1)

220V - (NBL2)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBL61)

220V - (NBL62)



Branco Morno

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBL3)

220V - (NBL4)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBL61M)

220V - (NBL62M)



Azul

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBL5)


220V - (NBL6)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBL63)

220V - (NBL63A)



Rosa

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBLIN1)


220V - (NBLIN2)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBLIN3)

220V - (NBLIN4)



Verde

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBLVD)

220V - (NBLVD2)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBLVD3)

220V - (NBLVD4)



Vermelho

Medida: 9,5 m

Fio Verde

Uso Interno

110V - (NBL1026)

220V - (NBL1526)

Fio Transparente

Uso Interno

110V - (NBLVM1)

220V - (NBLVM2)

Rua Fernando Falção, 843

Mooca - São Paulo / SP

Telefone: (11)3225-0805 | (11) 2268-3178

whatsapp: (11) 94780-8631 | (11)94390-1122

E-mail: benluzes@gmail.com

www.benluz.com.br